

SÉRIE BE20

À PARTIR D'AUJOURD'HUI, L'INTELLIGENCE
NUMÉRIQUE OUVRE VOTRE PORTAIL



CE QUE NOUS FAISONS

L'INNOVATION, LA MÉCANIQUE EXCELLENTE ET LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE CONSTANTE SONT LES ÉLÉMENTS CLÉS QUI FONT DE ROGER TECHNOLOGY UNE ENTREPRISE UNIQUE ET DIFFÉRENTE DES AUTRES

Dès notre première journée de travail, nous avons accordé une priorité immédiate au développement et à la production d'une excellente mécanique italienne, uniquement basée sur des matières premières ferreuses et non ferreuses de très haute qualité et garantie par des procédés de fabrication et de traitement des surfaces impeccables. Nous avons appris à éviter complètement les systèmes de transmission mécanique avec les matières plastiques, le téflon ou le nylon et nous avons mis sous la loupe tous nos processus de contrôle qualité. Quelques années plus tard, à partir des années 90, nous avons écrit le premier chapitre de notre histoire en développant une vraie ligne de fabrication en série de moteurs entièrement robotisée, devenant ainsi le sous-traitant de référence des principales marques du marché des automatismes pour portails.

PERSONNES, IDÉES ET EXPÉRIENCE DE PRODUIT

La vie de **Roger Technology** est depuis toujours fondée sur la valeur de personnes incroyablement créatives et fortement passionnées. Des personnes qui ne lâchent jamais, des personnes qui choisissent de grands défis pour éviter la monotonie. Des personnes qui croient qu'une idée brillante, quelle qu'elle soit, peut donner vie à un changement important vers un futur extraordinaire.

Dans notre langage, nous traduisons le mot "**expérience**" en passion. Pour nous, la passion représente tout, c'est cette grande valeur qui, chaque jour, nous incite constamment et fortement à nous remettre en question dans le développement de produits et de **solutions** fortement liés aux réelles exigences de nos clients qui souhaitent un produit façonné à leur manière de travailler.

Primo Florian
Membre fondateur -
service mécanique
et conception

Dino Florian
Président fondateur -
service
développement
et conception

Renato Florian
Membre fondateur -
service assemblage
et qualité



NOS AVANTAGES

3

DES MATIÈRES PREMIÈRES EXCELLENTES

Depuis toujours l'acier, la fonte sphéroïdale, l'aluminium, le bronze, le cuivre et le titane représentent les principales et seules matières premières utilisées dans les processus de production de mécanique avancée de notre entreprise.



UNE TECHNOLOGIE DE PRODUCTION

Chez Roger Technology, tout l'usinage interne se base sur les meilleures lignes de production grâce à une très haute technologie. Ayant à cœur chaque pièce que nous produisons, nous avons fortement investi, automatisé et robotisé tous les modèles et toutes les phases de réalisation du produit afin de rendre tous les composants et les semi-finis hautement fiables. Nous faisons tout en respectant nos plus hauts standards qualitatifs.



UN ASSEMBLAGE INTERNE

La principale valeur ajoutée des phases de montage et d'assemblage interne est représentée par une équipe dédiée hautement qualifiée et entièrement italienne, qui contrôle, assemble et traite avec une passion sans limites toutes les phases de montage.



MADE IN ITALY

Toutes les solutions, tous les produits, le design et le complète processus de production de Roger Technology sont développés en Italie avec l'utilisation de matériaux de première qualité qui sont trouvés sur le marché avec des fournisseurs qui vivent la même passion et le même professionnalisme que notre entreprise dans le développement de produits technologiquement fiables, efficaces et simple dans la façon d'être conçus, installés et utilisés.



MOTEUR BRUSHLESS

UN MOTEUR NUMÉRIQUE SANS BALAIS À CHAMP MAGNÉTIQUE PERMANENT, AVEC UNE ÉLECTRONIQUE NUMÉRIQUE POUR UN CONTRÔLE SÛR ET COMPLET DE L'AUTOMATISME, ET POUR UNE UTILISATION SUPER INTENSIVE À CONSOMMATION EXTRÊMEMENT RÉDUITE: C'EST ROGER BRUSHLESS

Nous sommes les créateurs du cœur du produit!
Tous les moteurs numériques Brushless sont conçus, construits et développés, avec une grande détermination et un enthousiasme sans fin, à l'intérieur de notre processus de production à travers des machines automatiques dédiées.

MOTEUR BRUSHLESS NUMÉRIQUE

Révolutionnaire et innovant moteur numérique Brushless à champ magnétique permanent, triphasé sinusoïdal avec encodeur natif qui permet une utilisation super intensive de l'automatisme à consommation extrêmement réduite, en garantissant à 100% toutes les règles de gestion et de sécurité de l'automatisme.


NOUVELLE GÉNÉRATION D'ÉLECTRONIQUE

La nouvelle centrale de commande avec contrôleur numérique Brushless à bord. Sans les relais traditionnels et grâce à son révolutionnaire système à cadrons mosfet et à sa technologie de contrôle complètement basée sur un microcontrôleur DSP, elle représente une nouvelle génération de cartes électroniques nées pour gérer en toute sécurité toutes les typologies de mouvement de l'automatisme.

UNE PASSION MÉCANIQUE

Tous les composants mécaniques et les engrenages sont fabriqués en acier, fonte et bronze ; les carters des automatismes sont produits en aluminium moulé sous pression renforcé au titane. Tous les engrenages sont contrôlés et assemblés sur des roulements de haute qualité et insérés sur des emplacements précis usinés pour obtenir une justesse absolue entre les axes.

UNE TECHNOLOGIE QUI VOUS OFFRE LE MAXIMUM DE RENDEMENT EN CONSOMMANT MOINS QUE LES AUTRES

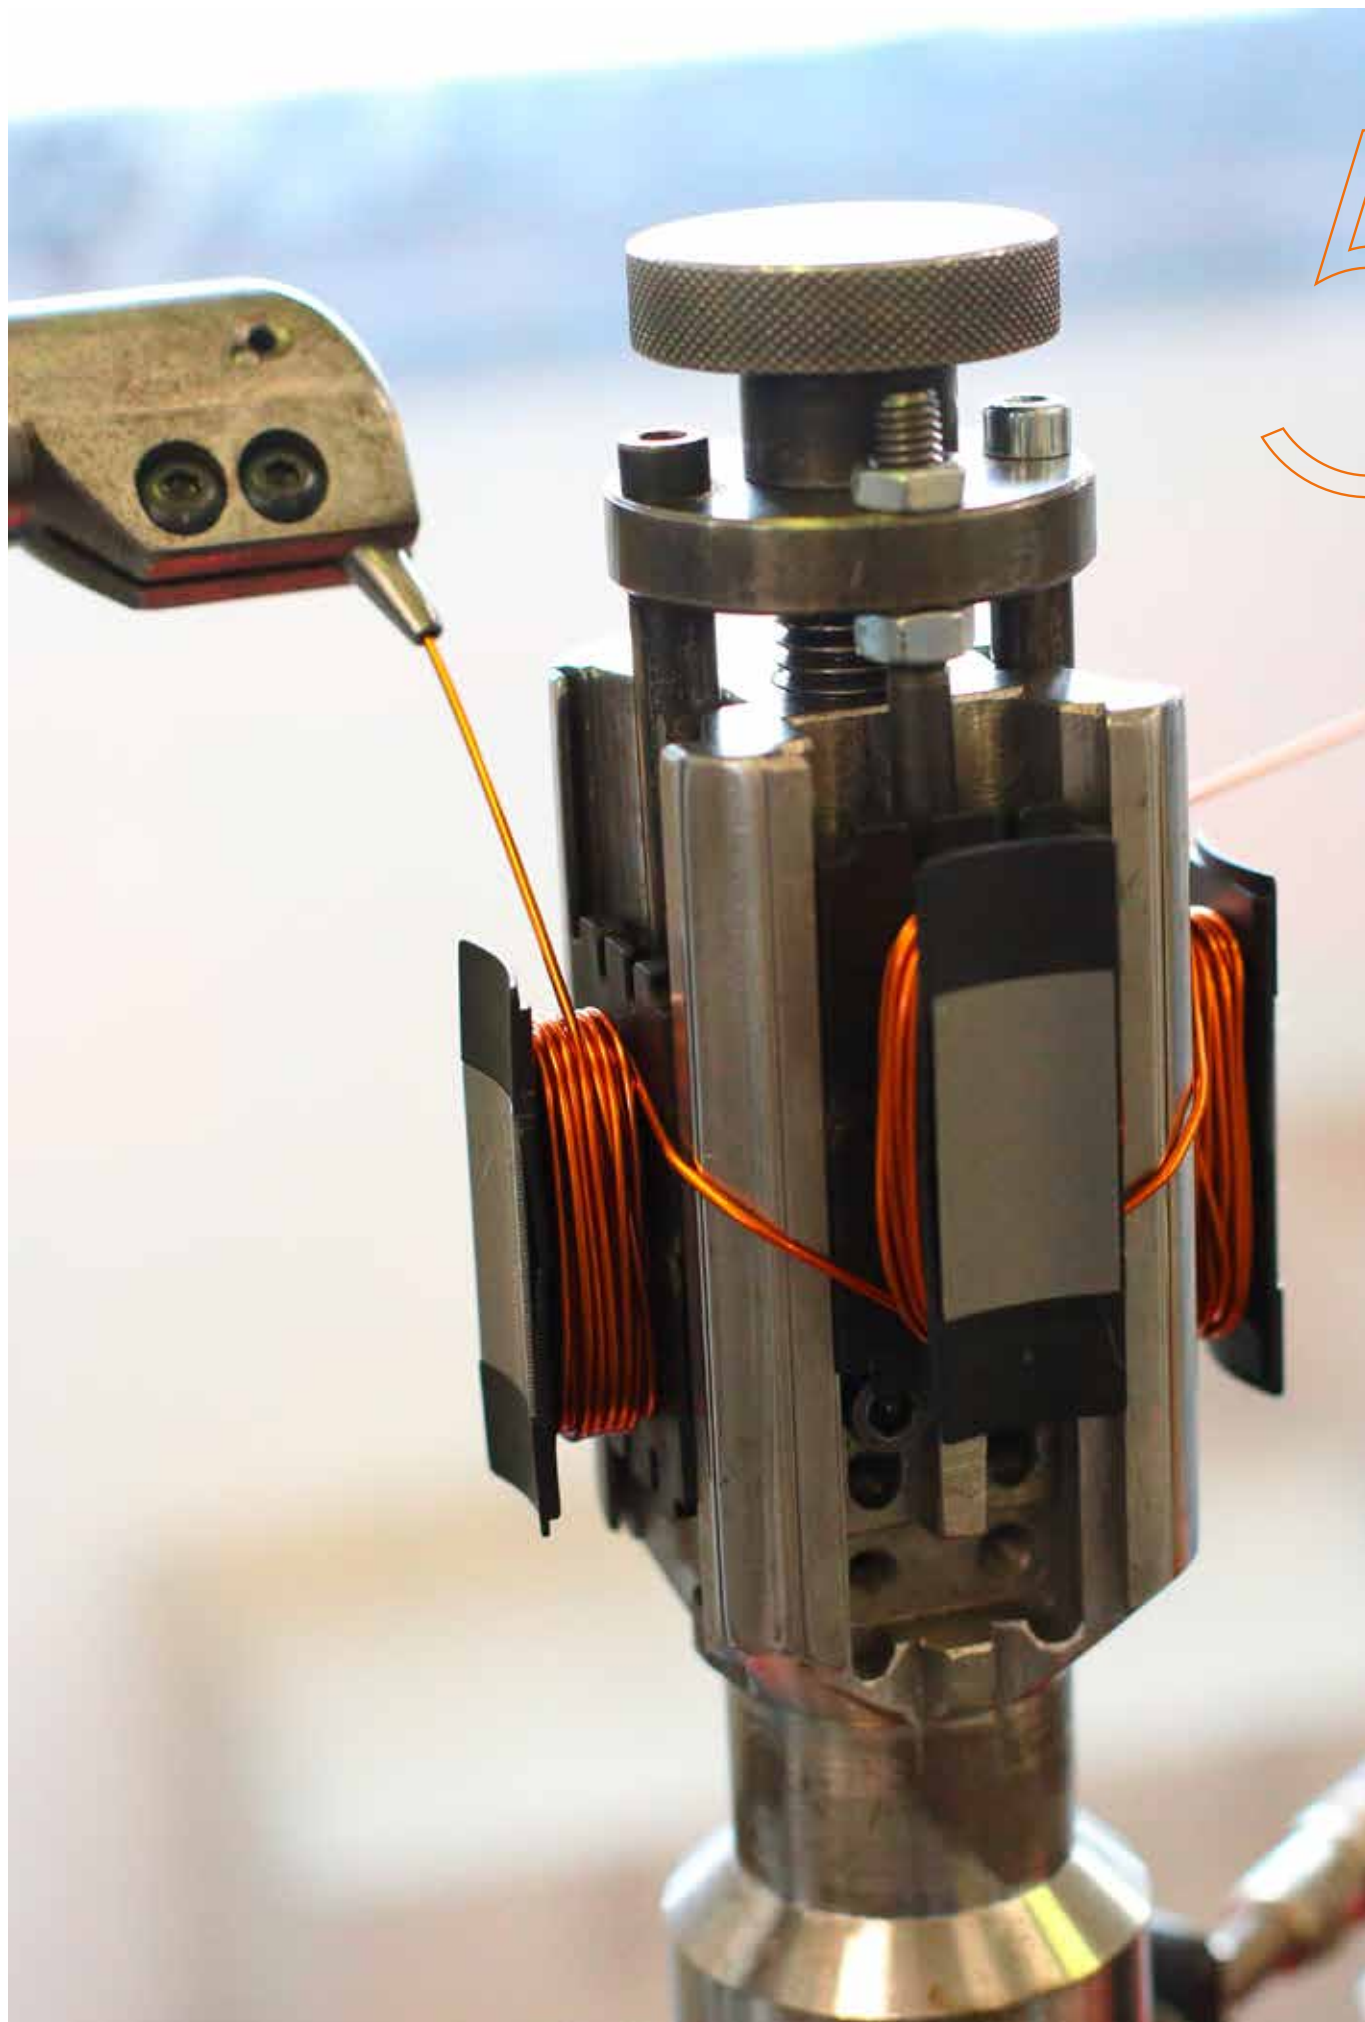

5

ABSOLUMENT BRUSHLESS

LE MOTEUR NUMÉRIQUE RÉVOLUTIONNAIRE ET 12 FOIS DIFFÉRENT



MOTEUR SANS BALAIS, BRUSHLESS NUMÉRIQUE TRIPHASÉ

Moteur très fort, avec beaucoup de couple mais très petit et compact grâce à ses enroulements particuliers à bobines concentrées et alimentées par un système **triphasé sinusoïdal**.



AUCUN PROBLÈME EN CAS DE BLACKOUT

Grâce à des batteries internes ou externes et à la carte charge batterie correspondante, votre automatisme continue à opérer avec une grande autonomie même en cas de blackout **plus ou moins prolongés**, en garantissant beaucoup plus de manoeuvres par rapport aux technologies traditionnelles.



VITESSE, ACCÉLÉRATION ET RALENTISSEMENTS EXTRÊMEMENT HARMONIEUX

L'automatisme avec technologie numérique BRUSHLESS crée des mouvements parfaits, harmonieux et avec une **force et un couple** constants sur tous les points en toute sécurité et toujours avec possibilité de varier sa vitesse en gérant les ralentissements et les accélérations parfaites.



CONSOMMATION D'ÉNERGIE EXTRÊMEMENT RÉDUITE

Un moteur qui peut travailler à basse tension, avec une utilisation super intensive et qui peut opérer dans des environnements avec des conditions climatiques très difficiles en **maintenant toujours une consommation** et des absorptions très réduites. On peut ouvrir un portail à deux vantaux de 2,5 mt de longueur pour chaque vantail, en utilisant une puissance maximale de 40W.



CONTRÔLEUR NUMÉRIQUE ET VECTORIEL DE L'AUTOMATISME

Le contrôleur numérique BRUSHLESS, qui travaille à basse tension **24V/36V DC**, permet un contrôle de 100% de l'automatisme en modalité numérique. Grâce à son fonctionnement complètement basé sur un microcontrôleur DSP, il est donc possible de programmer et personnaliser de manière simple, précise et élégante la course et tous les mouvements de votre automatisme.



MOTEUR À TEMPÉRATURE AMBIANTE

Le moteur BRUSHLESS naît avec le principal objectif d'être un moteur à utilisation super intensive avec un **rendement de 99%**. Indépendamment du nombre de manoeuvres que le moteur effectue en un jour, il reste toujours froid ou, au plus, il atteint la température ambiante.



LE SILENCE NUMÉRIQUE DU MOTEUR

Le caractère **silencieux** ou la quasi absence de bruit générée par le moteur BRUSHLESS pendant tous ses mouvements est saisissant.



MOTEUR À UTILISATION SUPER INTENSIVE

Nous avons voulu vous surprendre avec un élément fondamental: l'utilisation super intensive de l'automatisme avec le moteur qui reste **constamment froid** même après de très nombreux jours d'utilisation.



IMPACT, DÉTECTION DE L'OBSTACLE ET INVERSION EN TOUTE SÉCURITÉ

Grâce à la technologie numérique, nous sommes en mesure de **détecter un obstacle** et d'inverser le moteur instantanément, en définissant simplement le couple du moteur, la sensibilité, le temps et la course de l'inversion. Le tout dans des conditions de sécurité maximales.



ENCODEUR NUMÉRIQUE NATIF À BORD

Le moteur BRUSHLESS est un **encodeur natif** numérique extrêmement évolué qui permet de contrôler la gestion des automatismes de manière sûre, précise et extrêmement élégante.



INSTALLATION SIMPLE AVEC UN SEUL CÂBLE À 3 FILS

Le moteur BRUSHLESS s'installe uniquement à travers le raccordement d'un seul câble avec 3 fils, épatant non? Simple comme aucun autre! Ceci permet la gestion de manière complètement numérique de votre automatisme grâce aux technologies **SENSORLESS** ou **SENSORED** disponibles en fonction de la typologie d'automatisme.



UNE MÉCANIQUE EXIGENTE ET DE PRÉCISION TOTALEMENT AU SERVICE DU MOTEUR

Nous avons créé une mécanique qui vous donne la possibilité d'obtenir **le maximum de prestation du moteur**. Le tout grâce à la qualité des processus de production internes, les usinages mécaniques et les matériaux employés ferreux et non ferreux de haute qualité.

BRUSHLESS POURQUOI?

NUMÉRIQUE, INTELLIGENT, FORT, HARMONIEUX, SOLIDE 100% ITALIEN



1 **FOURCHE ET ÉCROU SOLIDES ET RÉSISTANTS**

La fourche et l'écrou qui tournent dans la vis sans fin sont construits avec des matériaux de première qualité. En particulier, l'écrou en bronze complètement fileté sur toute sa surface interne est raccordée sous pression dans la fourche en acier de manière à garantir précision et solidité.

2 **MÉCANIQUE DE TRÈS HAUTE PRÉCISION**

Réducteur basé uniquement sur des engrenages complètement construits avec des matériaux de première qualité tels que l'aluminium, l'acier, la fonte et le bronze; des engrenages assemblés avec des roulements à bille de haute qualité et à double protection afin d'obtenir une précision absolue entre leurs axes.

3 **LEVIER DE DÉBLOCAGE EXCENTRIQUE AVEC OUVERTURE À CYLINDRE À CLÉ**

L'ouverture du levier de déblocage excentrique est effectuée à travers un cylindre à clé pratique et durable. Le système d'ouverture est basé sur un fonctionnement excentrique très solide ainsi que sur le principe du double levier, ce qui permet de débloquer l'automatisme dans tous les cas et de façon aisée.

4 **INSTALLATION SIMPLE AVEC UN SEUL CÂBLE À 3 FILS**

Simple, rapide et absolument pratique le bornier à 3 entrées où le moteur est relié à la centrale de commande numérique à travers un seul câble à 3 fils.

5 **BRIDES DE FIXATION RÉGLABLES À VISSER**

Le moteur Brushless à battant BE20 est doté des nouvelles brides à visser réglables afin de rendre plus rapide et pratique l'installation du moteur sur le vantail. Les brides sont en acier au carbone, zinguées à chaud surdimensionnées afin de garantir dans le temps le bon soutien et la fixation du moteur. La bride postérieure permet les réglages des brides jusqu'à 5 positions fixes.

6 **MOTEUR BRUSHLESS NUMÉRIQUE**

Moteur numérique sans balais basé sur un champ magnétique permanent qui utilise des aimants au néodyme fer-bore à l'intérieur du rotor. Grâce aux enroulements particuliers à des bobines concentrées et alimentées par un système d'alimentation triphasé sinusoïdal, le moteur du BE20 est alimenté à basse tension à 24V DC/36V DC. Le moteur est extrêmement compact, travaille à température ambiante en garantissant une utilisation très intensive avec une consommation extrêmement réduite.

7 **FIN DE COURSE EN ALUMINIUM RÉGLABLES**

Dans le moteur à battant BE20 sont déjà montés en usine deux fins de course en aluminium renforcés au titane aussi bien en position d'ouverture que de fermeture. Les deux fins de course sont réglables et complètement filetés dans la surface interne, permettant une solidité avec la vis sans fin en phase d'appui de la part de la fourche dans les deux sens de la marche du moteur. Ils sont facilement réglables également avec le moteur déjà installé, le profil d'aluminium de couverture suffit.

8 **BALAIS DE PROTECTION EXTRACTIBLES**

Le profil en aluminium extrudé contient deux guides spécifiques où sont insérées des balais qui garantissent la sécurité, un nettoyage excellent et une protection de la vis sans fin et de la fourche correspondante. Les balais sont extractibles et peuvent être remplacés aussi avec le moteur déjà installé.

9 **PROFIL EN ALUMINIUM ÉLÉGANT ET RENFORCÉ**

Le profil qui renferme la vis sans fin du moteur est réalisé en aluminium anodisé, la structure présente des points de renforcement sur toute la longueur. Par ailleurs, il est fixé à la coque du moteur à travers des vis passantes qui traversent tout le profil.

10 **CONTRÔLE SUR MICROCONTRÔLEUR À TECHNOLOGIE DSP SENSORLESS**

Gestion du moteur BRUSHLESS à travers le raccordement d'un seul câble à 3 fils, votre automatisme est complètement géré de manière numérique grâce à la technologie de contrôle de puissance du moteur SENSORLESS.

11 **ÉCRAN NUMÉRIQUE MULTIFONCTION**

Écran numérique à 4 cadrans avec 6 touches fonction qui permettent de naviguer dans les différents paramètres, changer leurs valeurs, vérifier les messages d'erreur et l'état des entrées et effectuer toutes les phases de l'auto-apprentissage.

12 **ONDULEUR NUMÉRIQUE À MOSFET À 4 CADRANS**

Le contrôleur numérique du moteur numérique triphasé sinusoïdal à orientation de champ permet la modulation vectorielle de la fréquence et donc du contrôle moteur à travers un très puissant et révolutionnaire onduleur numérique avec contrôle sinusoïdal en quatre cadrans à 12 mosfet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	BE20/200	BE20/200/HS	BE20/400
DESCRIPTION	Motoréducteur électromécanique BRUSHLESS, à basse tension, avec encodeur natif à bord, à utilisation super intensif, irréversible pour portails à battants jusqu'à 2,8 mètres de longueur au maximum, avec arrêt mécanique réglable en ouverture et en fermeture.	Motoréducteur électromécanique BRUSHLESS HIGH SPEED, à basse tension, avec encodeur natif à bord, à utilisation super intensif, irréversible pour portails à battants jusqu'à 2,5 mètres de longueur au maximum, avec arrêt mécanique réglable en ouverture et en fermeture.	Motoréducteur électromécanique BRUSHLESS, à basse tension, avec encodeur natif à bord, à utilisation super intensif, irréversible pour portails à battants jusqu'à 4 mètres de longueur au maximum, avec arrêt mécanique réglable en ouverture et en fermeture.
		 	
ALIMENTATION LIGNE	230V AC - 50Hz	230V AC - 50Hz	230V AC - 50Hz
ALIMENTATION MOTEUR	24V	36V	36V
PUISSANCE NOMINALE	200W	200W	200W
FRÉQUENCE D'UTILISATION	Utilisation intensive 	Utilisation intensive 	Utilisation intensive 
POUSSÉE	100 - 2200N	100 - 2200N	100 - 2800N
TEMPÉRATURE D'EXPLOITATION	-20 C° +55 C°	-20 C° +55 C°	-20 C° +55 C°
DEGRÉ DE PROTECTION	IP43	IP43	IP43
TYPE DE MOTEUR	Irréversible	Irréversible	Irréversible
VITESSE DE MANOEUVRE	1,66 cm/s	3 cm/s	1,66 cm/s
TEMPS OUVERTURE POUR 90°	15-25 s	10-15 s	17-26 s
COURSE	400 mm	400 mm	550 mm
FIN DE COURSE	Arrêt mécanique en ouverture et fermeture	Arrêt mécanique en ouverture et fermeture	Arrêt mécanique en ouverture et fermeture
CONTRÔLEURS NUMÉRIQUES RECOMMANDÉS	230V: B70/2DC/BOX - 115V: B70/2DC/BOX/115	230V: EDGE1/BOX - 115V: EDGE1/BOX/115	230V: EDGE1/BOX - 115V: EDGE1/BOX/115
ENCODEUR	Encodeur natif numérique SENSORLESS à 48 PPR	Encodeur natif numérique SENSORLESS à 48 PPR	Encodeur natif numérique SENSORLESS à 48 PPR
CYCLES DE FONCTIONNEMENT PAR JOUR (OUVERTURE / FERMETURE 24 HEURES SANS ARRÊT)	800	800	1000
DIMENSIONS MAXIMUM DU PRODUIT MM (L X W X H)	867 x 105 x 155	867 x 105 x 155	1019 x 105 x 155
POIDS DU PRODUIT EMBALLÉ (KG)	7.9	8	8.5



Moteur Brushless



Utilisation Intensive



Moteur Haute Vitesse



Moteur Réversible

EMBALLÉ

BE20/200	BE20/400
L.: 89 cm	L.: 113 cm
P.: 13 cm	P.: 13 cm
H. 18 cm	H. 18 cm




FONCTIONNALITÉ

DE L'AUTOMATISME POUR PORTAIL BATTANT

DESCRIPTION	BE20/200	BE20/200/HS	BE20/400
LONGUEUR MAXIMALE VANTAIL	JUSQU'À 2.8 MÈTRES	JUSQU'À 2.5 MÈTRES	JUSQU'À 4 MÈTRES
CONTRÔLEUR NUMÉRIQUE	B70/2DC/BOX (BE20/200)	EDGE1/BOX (À partir de la version P3.05)	EDGE1/BOX (À partir de la version P3.20)
TYPOLOGIE RADIO RÉCEPTEUR	H93/RX20/I à encastrement code fixe H93/RX22A/I à encastrement code fixe H93/RX2RC/I à encastrement code tournant	H93/RX20/I à encastrement code fixe H93/RX22A/I à encastrement code fixe H93/RX2RC/I à encastrement code tournant	H93/RX20/I à encastrement code fixe H93/RX22A/I à encastrement code fixe H93/RX2RC/I à encastrement code tournant
ALIMENTATION DU MOTEUR	24V DC, avec onduleur auto-protégé	36V DC	36V DC
TECHNOLOGIE CONTRÔLE DE PUISSANCE DU MOTEUR (ETPC)	À orientation de champ (FOC) technologie SENSORLESS	À orientation de champ (FOC) technologie SENSORLESS	À orientation de champ (FOC) technologie SENSORLESS
TYPOLOGIE ENCODEUR	Numérique SENSORLESS, 48 PPR	Numérique SENSORLESS, 48 PPR	Numérique SENSORLESS, 48 PPR
ALIMENTATION DE RÉSEAU	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz
FONCTIONNEMENT AVEC BATTERIES	(option) 2 batteries internes (dans le box du contrôleur numérique) 12V DC, 1.2 Amp/h (option) 2 batteries externes 12V DC, 4.5 Amp/h	(option) 2 batteries internes (dans le box du contrôleur numérique) 12V DC, 1.2 Amp/h (option) 2 batteries externes 12V DC, 4.5 Amp/h	(option) 2 batteries internes (dans le box du contrôleur numérique) 12V DC, 1.2 Amp/h (option) 2 batteries externes 12V DC, 4.5 Amp/h
TYPOLOGIE CONSOMMATION ÉNERGIQUE	Faible consommation	Faible consommation	Faible consommation
NOMBRE DE MOTEURS	1 - 2 moteurs	1 - 2 moteurs	1 - 2 moteurs
ALIMENTATION DES ACCESSOIRES	24V DC	24V DC	24V DC
TYPOLOGIE CLIGNOTANT	24V DC LED	24V DC LED	24V DC LED
SORTIE POUR INDICATEUR D'OUVERTURE PORTAIL ET VOYANT AUTOMATISME OUVERT	✓	✓	✓
SORTIE POUR LUMIÈRE DE COURTOISIE	40W	40W	40W
FERMETURE AUTOMATIQUE TEMPORISÉE ET GARANTIE	✓	✓	✓
GESTION DE BORD DE SÉCURITÉ DE 8,2 KΩ OU STANDARD	✓	✓	✓
TYPOLOGIE FIN DE COURSE	Arrêt mécanique réglable en ouverture et fermeture	Arrêt mécanique réglable en ouverture et fermeture	Arrêt mécanique réglable en ouverture et fermeture
GESTION SÉPARÉE MOTEUR 1 - 2	✓	✓	✓
RÉGLAGE DE FORCE EN COURSE NOMINALE	✓	✓	✓
RÉGLAGE DE LA FORCE EN DÉMARRAGE ET RALENTISSEMENT	✓	✓	✓
DÉTECTION OBSTACLES - INVERSION MOTEUR	✓	✓	✓
RÉGLAGE FORCE IMPACT SÉPARÉ MOTEUR 2	✓	✓	✓
RÉGLAGE VITESSE	✓	✓	✓
RALENTISSEMENT	✓	✓	✓
ACCÉLÉRATION EN DÉMARRAGE (SOFT-START)	✓	✓	✓
FERMETURE GARANTIE	✓	✓	✓
FONCTION ANTI VENT EN FERMETURE	✓	✓	✓
ESPACE D'ARRÊT ET FREIN MOTEUR	✓	✓	✓
COMMANDE D'OUVERTURE PARTIELLE	Entrée Piétons	Entrée Piétons	Entrée Piétons
COMMANDE HOMME PRÉSENT	✓	✓	✓
GESTION SERRURE	✓	✓	✓
FONCTION COPROPRIÉTÉ	✓	✓	✓
CONFIGURATION SÉCURITÉS	✓	✓	✓
FONCTION INSTALLATION TEST	(bouton prog)	(bouton prog)	(bouton prog)
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-20°C/+55°C	-20°C/+55°C	-20°C/+55°C
PROTECTION THERMIQUE D'ONDULEUR	✓	✓	✓
SYSTÈME DE CARTOGRAPHIE DE L'ABSORPTION DES COURANTS	(MCA)	(MCA)	(MCA)
RESTAURATION VALEURS STANDARD D'USINE	✓	✓	✓
INFORMATIONS UTILISATION MOTEUR	✓	✓	✓
GESTION MOT DE PASSE DE PROTECTION	✓	✓	✓

INSTALLATION


DIMENSIONS

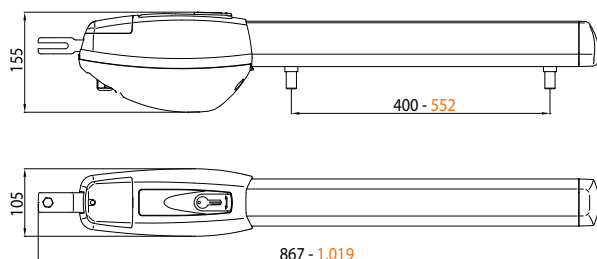


BE20/200 - BE20/200/HS - BE20/400

Remarque: toutes les dimensions dans les dessins sont exprimées en millimètres

PRÉPARATIONS POUR L'INSTALLATION STANDARD

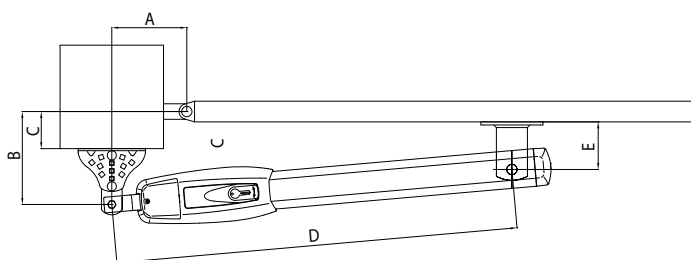

LIMITES D'UTILISATION

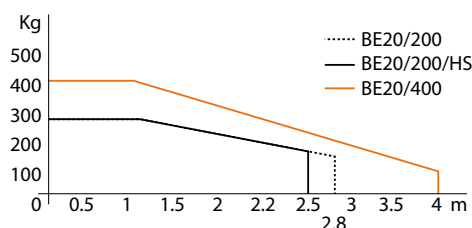

BE20/200 - BE20/200/HS - BE20/400

BE20/200 - BE20/200/HS

(Max Run = 400 mm)

A	B	C (max)	D (max)	E	α°
110	180	100	770	92	100°
110	210	100	770	92	95°
120	150	100	770	92	105°
120	200	100	770	92	100°
130	130	100	770	92	105°
150	130	100	770	92	120°
150	150	100	770	92	110°
150	200	100	770	92	100°
160	150	100	770	92	105°
160	160	100	770	92	100°

BE20/400

(Max Run = 550 mm)

A	B	C (max)	D (max)	E	α°
120	180	150	922	125	100°
120	200	150	922	125	95°
150	180	150	922	125	105°
150	220	150	922	125	100°
170	200	150	922	125	105°
170	270	150	922	125	120°
200	200	150	922	125	110°
200	240	150	922	125	100°
220	180	150	922	125	110°
220	200	150	922	125	100°

KIT

KIT BE20/210

Pour des portails battants jusqu'à 2,8 m

KIT BE20/212/HS

Pour des portails battants jusqu'à 2,5 m

KIT BE20/410

Pour des portails battants jusqu'à 4 m

COMPOSITION KIT STANDARD MOTEUR BATTANT BE20



2 moteurs battants



1 centrale de commande



1 radio récepteur 2 canaux code fixe série H93



2 télécommandes code fixe avec fonction de copie série Synus



1 couple de photocellules série R90



Clignotant à led 24 VCC avec antenne intégrée



1 tableau signalétique ouverture automatique

La composition des kits peut subir des variations d'articles ou de quantité. Pour la bonne composition des kits consulter toujours le catalogue ou la liste de prix en vigueur ou le catalogue produits en ligne en visitant

WWW.ROGERTECHNOLOGY.COM

ACCESSOIRES OPTIONNELS

13

BE20: TOUT CE QUI CONTRIBUE À RENDRE VOTRE INSTALLATION COMPLÈTE ET PROFESSIONNELLE

	KT201	Bride antérieure longue à souder, série BE20/400		KT205	Kit trois brides série longue à souder, série BE20/400
	KT202	Bride antérieure courte à souder, série BE20/200 – BE20/200HS		KT206	Kit trois brides série courte à souder, série BE20/200 – BE20/200HS
	KT203	Bride postérieure longue à souder, série BE20/400		R99/C/001	Tableau signalétique "Automatic Opening"
	KT204	Bride postérieure courte à souder, série BE20/200 – BE20/200HS			


ACCESSOIRES STANDARD

Toujours inclus dans l'emballage du produit simple ou kit

			BE20/200	BE20/200/HS	BE20/400
	MC781	Kit 2 arrêt mécanique	✓	✓	✓
	KT205/R	Patte de fixation soudé, avant long à visser + patte de fixation pilier long réglable à visser			✓
	KT206/R	Patte de fixation soudé, avant court à visser + patte de fixation pilier court réglable à visser	✓	✓	

INSTALLATION TYPIQUE


UN EXEMPLE PRATIQUE POUR VOTRE INSTALLATION DE SUCCÈS

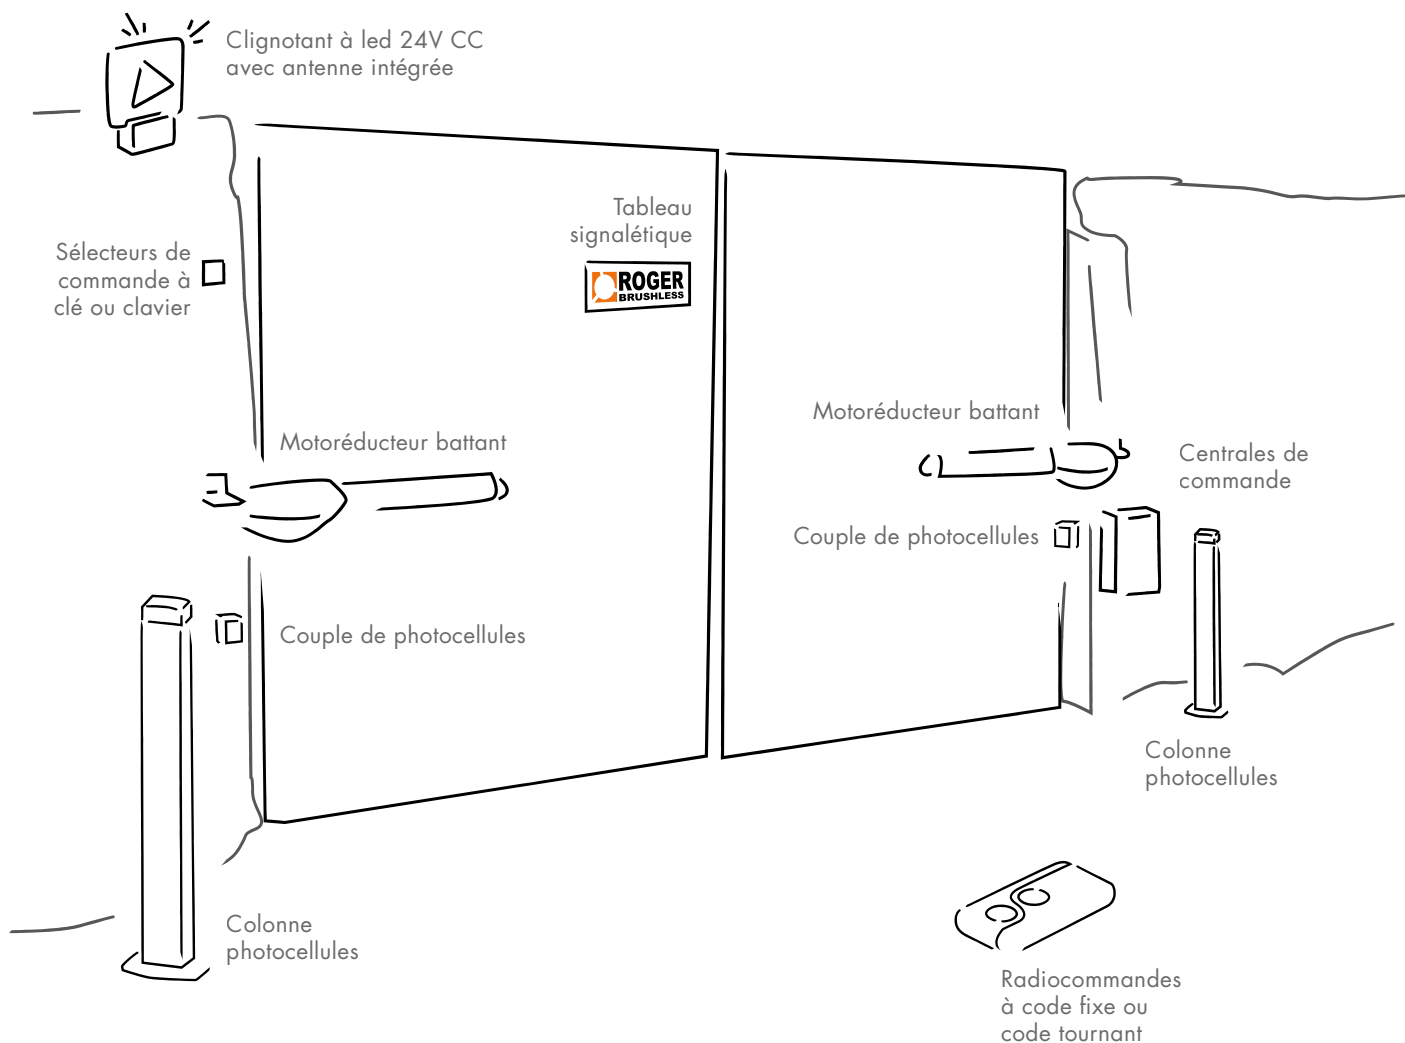



PORTAILS BATTANTS

15

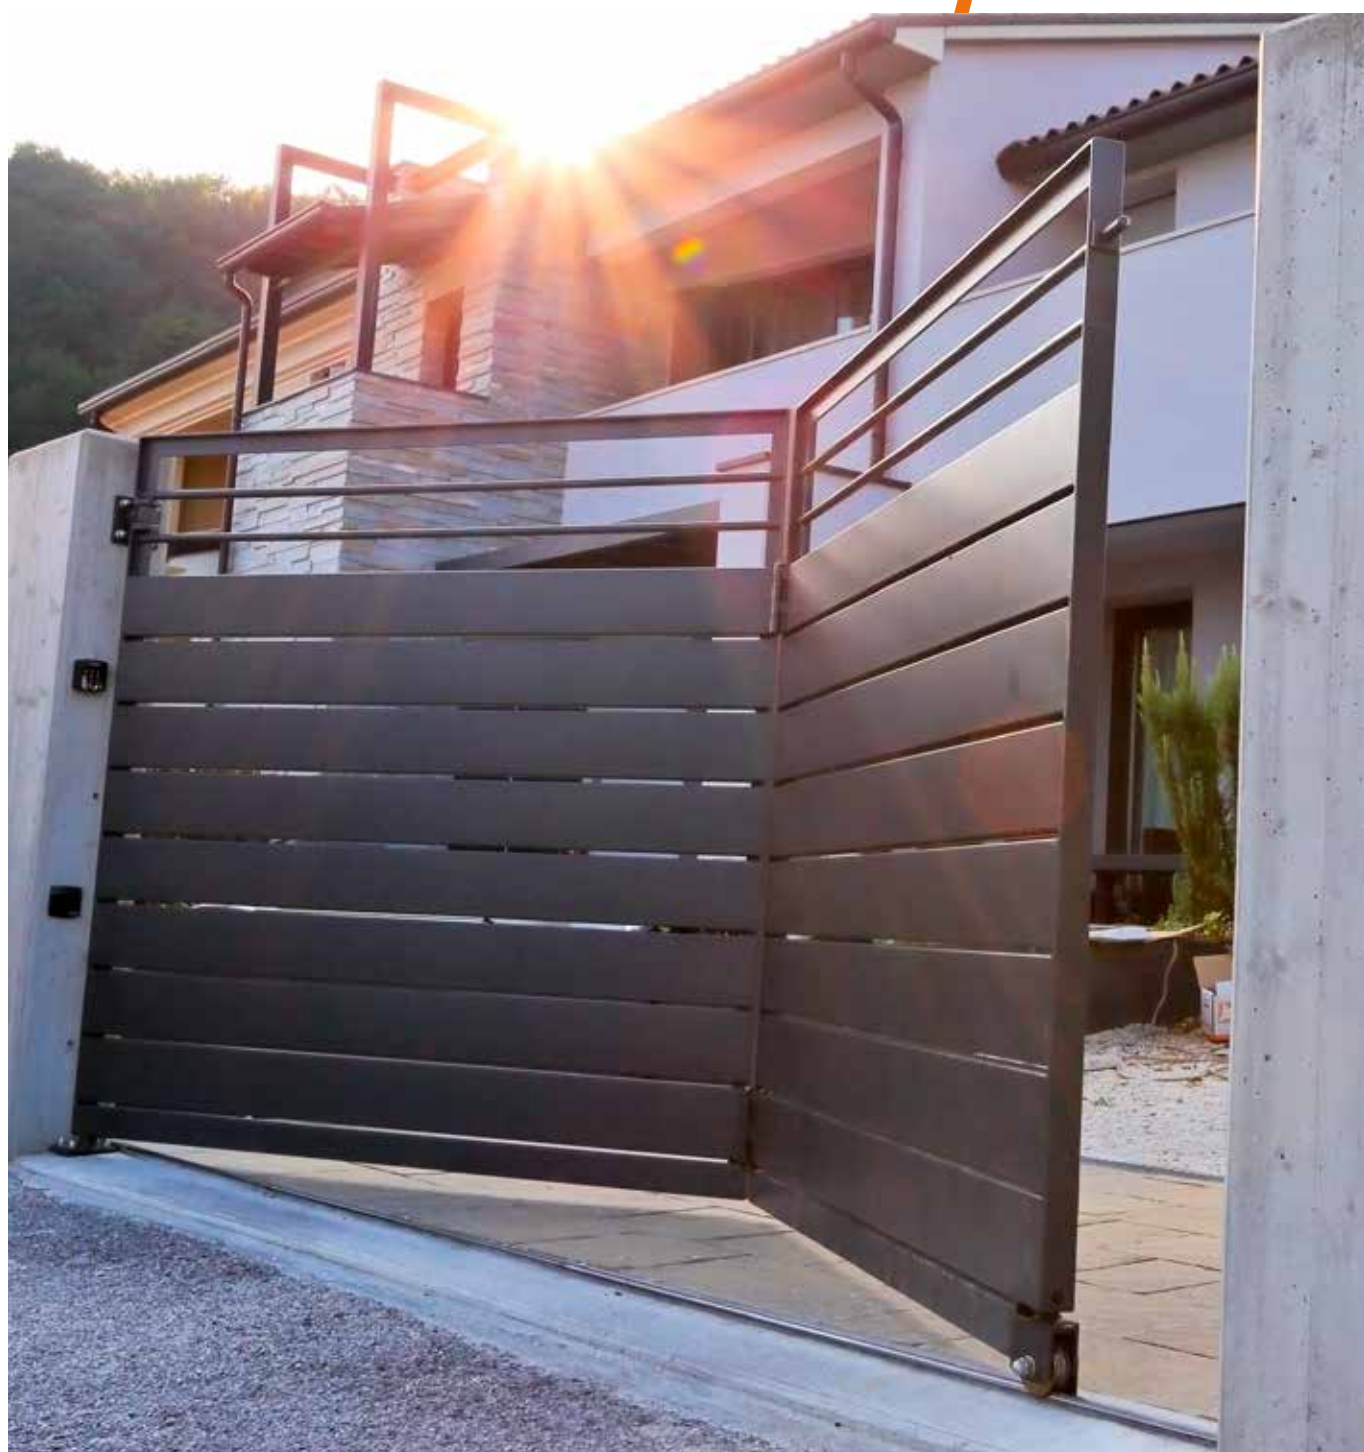



PREMIUM DEALER / PROFESSIONAL DEALER



100% Made in Italy

Via S. Botticelli, 8
31021 Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV) · ITALY
T. +39 041 5937023 · F. +39 041 5937024

WWW.ROGERTECHNOLOGY.COM



WWW.WEAREBRUSHLESS.COM